

# N1201DT2(IP)



N1201DT2 (IP) 门禁控制器由控制主板、金属盒、开关电源组成，控制两个门的双向进出，可通过外接 4 路标准维根读头、电控门锁、门磁、红外感应等设备及网络通信共同组成了智能化的出入口控制系统，可实现与视频监控、防盗报警、周界防范等子系统之间的联动功能，可设置双门互锁及多卡认证开门功能。

## 性能参数

外观尺寸：320mm×225mm×85mm

外观颜色：铁箱

工作电压：DC9~15V

工作电流：≤80mA

功    耗：≤1W

ESD 干扰：空间≤9KV； 接触放电≤6KV

工作环境：温度-20℃~70℃/湿度 0%~95%RH 无冷凝


通讯方式：TCP/IP 或者 标准 RS485

授权用户：14538（标准型）

存储记录：保持最新记录 32768 条（标准型）

重    量： 1950g

## N1201DT2接线图

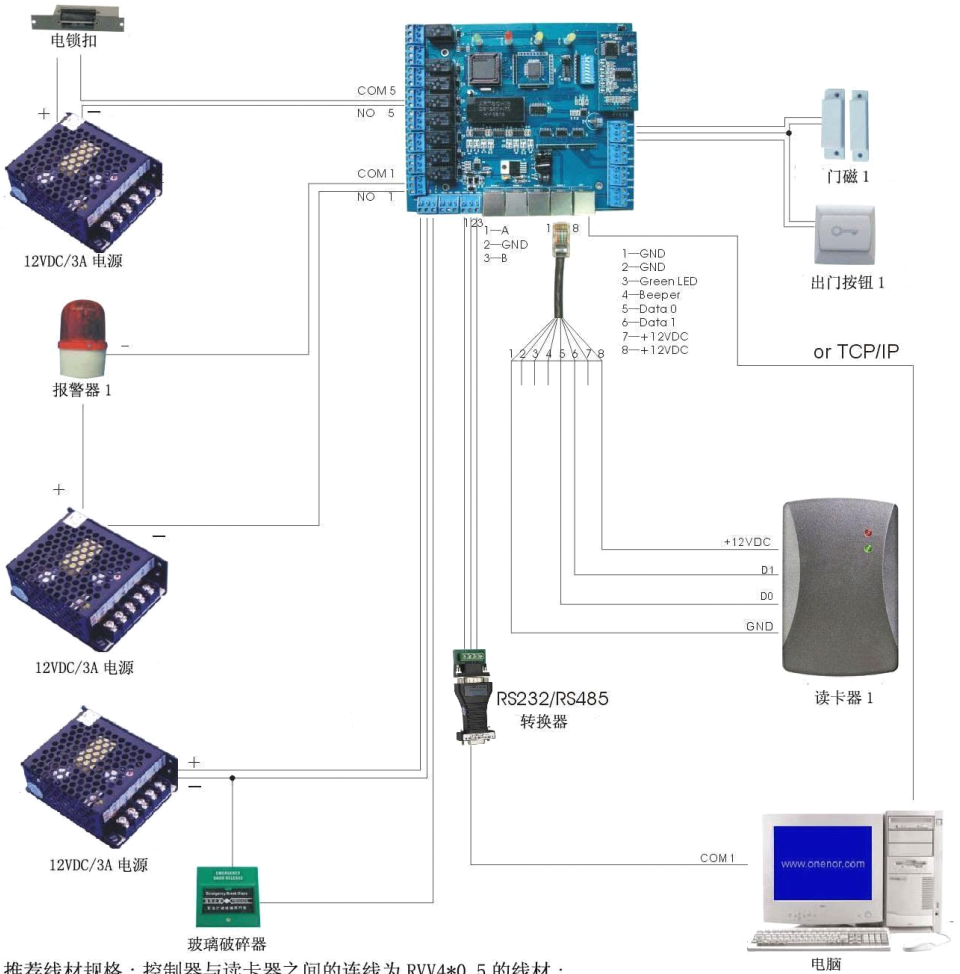

推荐线材规格：控制器与读卡器之间的连线为 RVV4\*0.5 的线材；  
与门磁，玻璃破碎器及报警器的连线为 RVV2\*0.5 的线材  
与电源及电锁的连线为 RVV2\*1.0 的线材；  
RS485 通讯线为屏蔽双绞网线；